

## INA Termanol VT 32

### Opći podaci - primjena

INA Termanol VT 32 je visokokvalitetno ulje za prijenos topline. Proizvedeno je iz selektivno rafiniranog mineralnog ulja parafinske osnove koje mu osigurava odličnu termičku i oksidacijsku stabilnost. Primjenjuje se kao medij za prijenos topline u zatvorenim sustavima kod stalnih radnih temperatura do 320 °C.

### Razina kvalitete - specifikacije



ISO 6743-12

DIN 51522


INA N 22-184

Svojstva	INA Termanol VT 32	Metoda
Izgled i boja	svjetlo žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C	0,872	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm <sup>2</sup> /s		
- pri 40 °C	32	ISO 3104
- pri 100 °C	5,4	
Plamište, (COC), °C	225	ISO 2592
Tecište, °C	-12	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 b	ISO 2160


### Specifični toplinski kapacitet i toplinska vodljivost

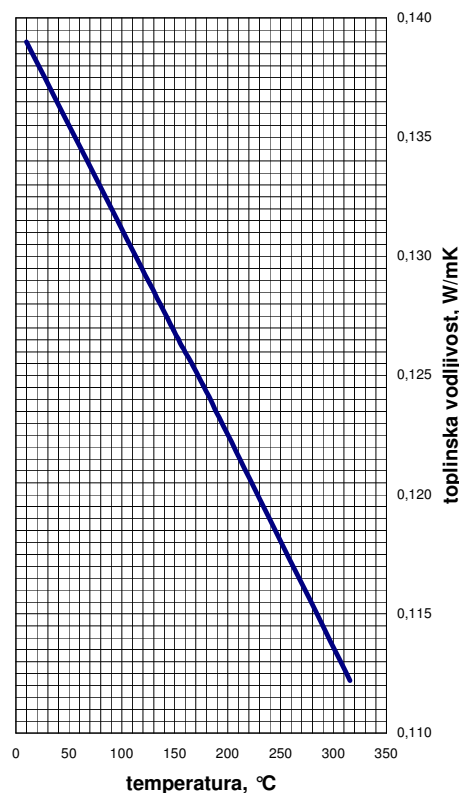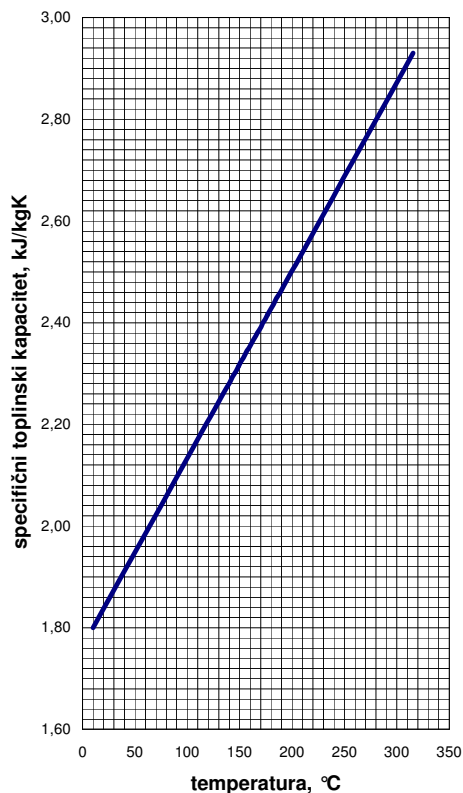

### Specifična težina kao funkcija temperature

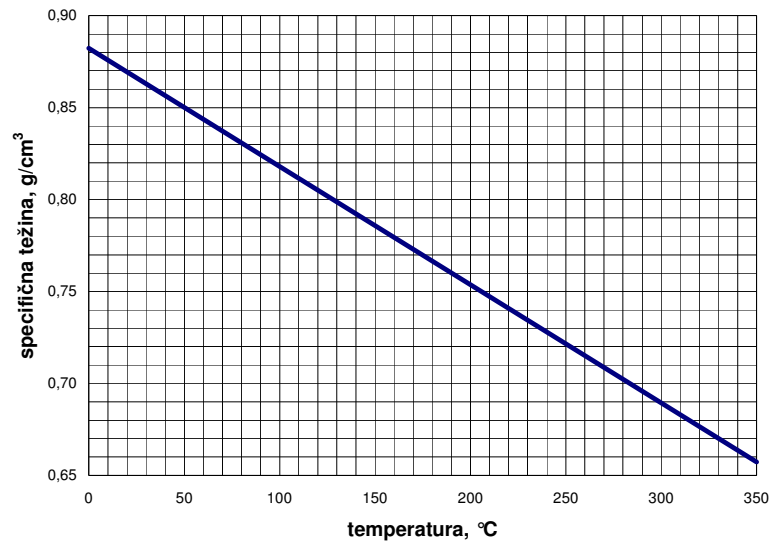

### Promjena viskoznosti s temperaturom

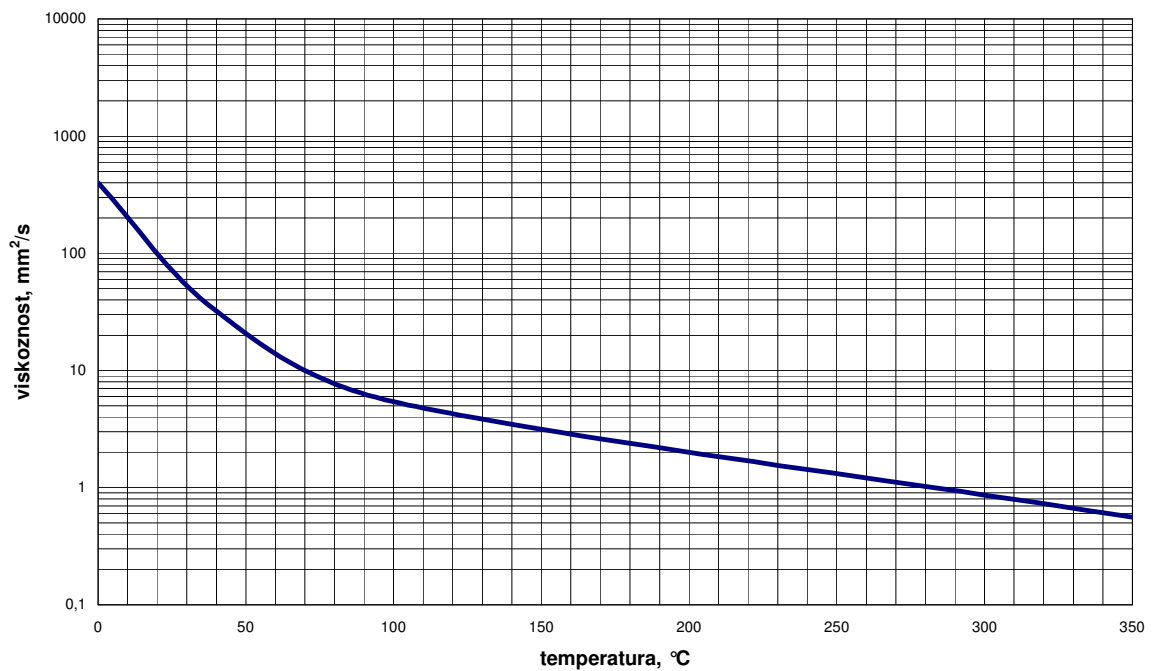

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.